



MÄTBREV nr B0064
FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE
utfärdat av
SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDET

SKROVMÄTNING		Mätt/vägd	Regel
Längd över allt		13.290 m	
Bredd max		2.190 m	
Djupgående		1.480 m	
Längd i horisontalplan 1	Lx	10.015 m	
Medelbredd	b0	2.158 m	
	b1	1.951 m	
	b2	1.450 m	
Summa		1.902 m	Min 1.882 m
Fribord på nollspant	F	0.547 m	Min 0.539 m
Längd av kölparti	K	2.778 m	Min 2.568 m
Deplacement	W	2262 kg	Min 2176 kg

Deplacement "vägd" ej obligatoriskt

Skrovets tillstånd:	Gott		
Märkenas tillstånd			
Fribordsmärken	Gott	Trimmärken	Gott
Märknaglar	Gott	Kölmärken	Gott

Vid kappsegling får jakten, utan besättning men med föreskriven utrustning ombord, inte liggare djupare än att fribordsmärkenas underkanter befinner sig ovanför eller nätt och jämnt tangerar vattenytan. Trimning är tillåten upp till trimmärkenas underkanter.

UTRUSTNING

Följande utrustning skall finnas ombord under kappsegling:

Ankare nr 1 vägande		0 kg	nr 2	0 kg
Ankarkätting	längd	0 m	vikt	0 kg
Summa		kg	min	15 kg
Ankartross längd		m	min	30 m
Bogsertross längd		m	min	30 m
Brottlast	min	N		
Flytväst eller dyl		3 st	Pump -	st
Högsta antal ombord vid kappsegling				3 personer

Klass 22 m2 skärgårdskryssare
enligt 1925 års bestämmelser och senare gjorda ändringar och tillägg.

Jaktens namn Cassandra

Klassificeringsnummer* 94 **Permanent nummer** 241

Ägare Rickard Jacobsson

Konstruktör H Becker

Byggd av Rödesunds båtvarv

Byggnadsplats Karlsborg

Byggnadsår 1939

Mätning utförd datum 2024-05-24

Plats Nyköping

Mättningsman Kristina Lundevall

**Jaktens klassificeringsnummer och byggår skall vara permanent anbringat i skrovet på synlig plats.*

Uppgifterna i detta mätbrev skall överensstämma med de i klassificeringscertifikatet av datum:

Mätbrevet är giltigt till:

2029-06-18

dock under förutsättning att inga ändringar görs. Mätbrevets giltighetstid bestäms av klassificeringsnämnden beroende på jaktens kondition, dock ej längre tid än 5 år. Alla ändringar beträffande skrov, tex barlastkölen, märken samt masttyp, kräver komplettering av klassificeringscertifikat.

SEGEL OCH RIGGMÄTNING

Storsegel	Area: 14.605 m²
M: 10.125 m	B: 2.885 m
Q1: 0.000 m	Q2: 0.000 m
Q4: 0.000 m	

Tilläggsarea för vridbar mast:	Area: 0.000 m²
Max segelbredd:	
B1: 2.539 m	B2: 1.962 m
B4: 1.241 m	

Toppskäddans maxbredd: 0.110 m

Q1 och B1 används endast som breddmått för storsegel med fria lattor

Förtriangel	85% av Area: 7.390 m²
I: 7.560 m	I max: 7.600 m
J: 2.300 m	

Spinnakerbom:

Längd långskepps: 2.300 m



Längd tvärskepps: m

Tilläggsarea för förstagsprofil:


Area: 0.000 m²

Total beräknad segelarea:

21.995 m²

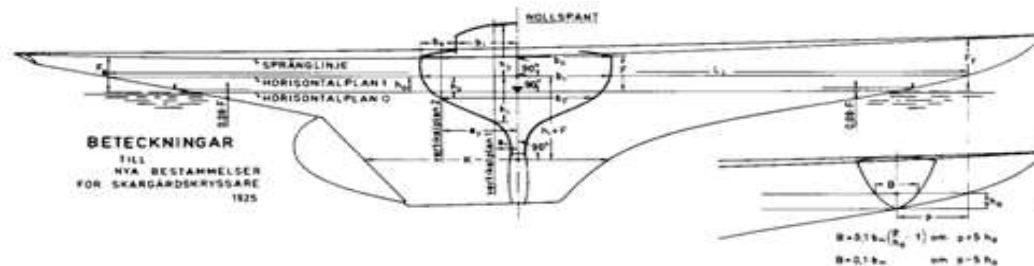

Spinnakerbom i långskeppsställning



Spinnakerbom i tvärskeppsställning

Rigg	Mätt	Regel
Största segelmätningshöjd H:	11.150 m	H max: 11.150 m
Bomhöjd HB:	1.025 m	HB max: 1.030 m
Spinnackerbygel a:	0.155 m	max 0.165 m
b:	0.140 m	max 0.155 m
Masttyp:		
Rotlängd R:	0.89 m	
Masttoppsvikt MTV:	22.2 kg	MTV min: 17.9 kg
Frontarea A:	1.289 m ²	Min 1.109 m ²
Vridbar mast		
Yta tvärskepps At	0 m ²	
Yta långskepps Al	0 m ²	
Tilläggsyta vridbar	0 m ²	

Anmärkning:

Stockholm den

2024-06-18

SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDETS
KLASSIFICERINGSNÄMD