



MÄTBREV nr B0051
FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE
utfärdat av
SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDET

SKROVMÄTNING		Mätt/vägd	Regel
Längd över allt		12,240 m	
Bredd max		2,040 m	
Djupgående		1,360 m	
Längd i horisontalplan 1	Lx	9,880 m	
Medelbredd	b0	1,973 m	
	b1	1,946 m	
	b2	1,565 m	
Summa		1,887 m	Min 1,868 m
Fribord på nollspant	F	0,550 m	Min 0,533 m
Längd av kölparti	K	2,675 m	Min 2,533 m
Deplacement	W	2172 kg	Min 2118 kg

Deplacement "vägd" ej obligatoriskt

Skrovets tillstånd:	Gott		
Märkenas tillstånd			
Fribordsmärken	Gott	Trimmärken	Gott
Märknaglar	Gott	Kölmärken	Gott

Vid kappsegling får jakten, utan besättning men med föreskriven utrustning ombord, inte liggare djupare än att fribordsmärkenas underkanter befinner sig ovanför eller nätt och jämnt tangerar vattenytan. Trimning är tillåten upp till trimmärkenas underkanter.

UTRUSTNING

Följande utrustning skall finnas ombord under kappsegling:

Ankare nr 1 vägande		kg nr 2	0 kg
Ankarkätting	längd	0 m vikt	0 kg
Summa		kg min	15 kg
Ankartross längd		m min	30 m
Bogsertross längd		m min	30 m
Brottlast	min	N	
Flytväst eller dyl		3 st Pump -	st
Högsta antal ombord vid kappsegling			3 personer

Klass 22 m2 skärgårdskryssare
enligt 1925 års bestämmelser och senare gjorda ändringar och tillägg.

Jaktens namn Amorita

Klassificeringsnummer* 104 **Permanent nummer** 255

Ägare Peder Antonsson och Peder Dahlberg

Konstruktör Knud H Reimers

Byggd av Motala Båtvarv

Byggnadsplats Motala

Byggnadsår 1943

Mätning utförd datum 2017-07-21

Plats Stegeborg

Mättningsman Bertil Klinga

**Jaktens klassificeringsnummer och byggår skall vara permanent anbringat i skrovet på synlig plats.*

Uppgifterna i detta mätbrev skall överensstämma med de i klassificeringscertifikatet av datum:

Mätbrevet är giltigt till:

2025-08-03

dock under förutsättning att inga ändringar görs. Mätbrevets giltighetstid bestäms av klassificeringsnämnden beroende på jaktens kondition, dock ej längre tid än 5 år. Alla ändringar beträffande skrov, tex barlastkölen, märken samt masttyp, kräver komplettering av klassificeringscertifikat.

SEGEL OCH RIGGMÄTNING

Storsegel	Area: 15,256 m²
M: 10,110 m	B: 3,018 m
Q1: 0,000 m	Q2: 0,000 m
Q4: 0,000 m	

Tilläggsarea för vridbar mast:	Area: 0,000 m²
Max segelbredd:	
B1: 2,656 m	B2: 2,052 m
B4: 1,298 m	

Toppskäddans maxbredd 0,110 m

Q1 och B1 används endast som breddmått för storsegel med fria lattor

Förtriangel	85% av Area: 6,710 m²
I: 7,591 m	I max: 7,600 m
J: 2,080 m	


Spinnakerbom:

Längd långskepps: 2,080 m



Längd tvärskepps: m

Tilläggsarea för förstagsprofil: **Area: 0,000 m²**

Total beräknad segelarea: 21,966 m²

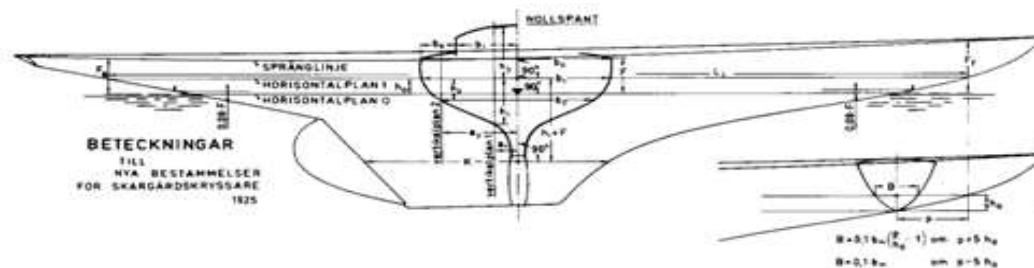

Rigg	Mätt	Regel
Största segelmätningshöjd H:	11,131 m	H max: 11,150 m
Bomhöjd HB:	1,021 m	HB max: 1,030 m
Spinnackerbygel a:	0,115 m	max 0,165 m
b:	0,115 m	max 0,115 m
Masttyp:		
Rotlängd R:	0,95 m	
Masttoppsvikt MTV:	17,9 kg	MTV min: 17,8 kg
Frontarea A:	0,000 m ²	Min 1,105 m ²
Vridbar mast		
Yta tvärskepps At	0 m ²	
Yta långskepps Al	0 m ²	
Tilläggsyta vridbar	0 m ²	



Anmärkningar:

Mast av typ Safir. Tvärskeppsmått mastprofil saknas, men anbläst area bedöms väl godkänd.

Stockholm den

2022-08-03

SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDETS
KLASSIFICERINGSNÄMD