MÄTBREV nr B0079
FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE
utfärdat av
SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDET

Klass 22 m2 skärgårdskryssare
enligt 1925 års bestämmelser och senare gjorda ändringar och tillägg.

Jaktens namn	Mona II
Klassificeringsnummer*	142 **Permanent nummer** 324
Ägare	Martin Carlsson
Konstruktör	Knud H Reimers
Byggd av	G A Gustafsson
Byggnadsplats	Motala
Byggnadsår	1958
Mätning utförd datum	2012-07-25
Plats	Nynäshamn
Mätningsman	Olle Madebrink

**Jaktens klassificeringsnummer och byggår skall vara permanent anbringat i skrovet på synlig plats.*

Uppgifterna i detta mätbrev skall överensstämma med de i klassificeringscertifikatet av datum:

Mätbrevet är giltigt till: 2027-06-16
dock under förutsättning att inga ändringar görs. Mätbrevets giltighetstid bestämmes av klassificeringsnämden beroende på jaktens kondition, dock ej längre tid än 5 år. Alla ändringar beträffande skrov, tex barlastkölen, märken samt masttyp, kräver komplettering av klassificeringscertifikat.

SKROVMÄTNING		Mätt/vägd		Regel	
Längd över allt		12,310	m		
Bredd max		2,051	m		
Djupgående		1,370	m		
Längd i horisontalplan 1	Lx	9,948	m		
Medelbredd	b0	1,998	m		
	b1	1,938	m		
	b2	1,585	m		
Summa		1,889	m	Min	1,875 m
Fribord på nollspant	F	0,577	m	Min	0,536 m
Längd av kölparti	K	2,690	m	Min	2,551 m
Deplacement	W	2270	kg	Min	2147 kg

Deplacement "vägd" ej obligatoriskt

Skrovets tillstånd: *Gott*

Märkenas tillstånd

Fribordsmärken	*Gott*	Trimmärken	*Gott*
Märknaglar	*Gott*	Kölmärken	*Gott*

Vid kappsegling får jakten, utan besättning men med föreskriven utrustning ombord, inte liggare djupare än att fribordsmärkenas underkanter befinner sig ovanför eller nätt och jämnt tangerar vattenytan. Trimning är tillåten upp till trimmärkenas underkanter.

UTRUSTNING

Följande utrustning skall finnas ombord under kappsegling:

Ankare vägande	min	15	kg
Ankarkätting eller -tross längd	min	30	m
Bogsertross längd	min	30	m
Brottlast	min	12500	N
Flytväst eller dyl	min	3	st

Högsta antal ombord vid kappsegling 3 personer

SEGEL OCH RIGGMÄTNING

Storsegel		**Area:**	**15,132**	**m2**
M:	10,407 m	B:	2,908	m
Q1:	0,000 m	Q2:	0,000	m
Q4:	0,000 m			
Tilläggsarea för vridbar mast:		**Area:**	**0,000**	**m2**
Max segelbredd:				
B1:	2,559 m	B2:	1,977	m
B4:	1,250 m			
Toppskäddans maxbred	0,110 m			

Q1 och B1 används endast som breddmått för storsegel med fria lattor

Förtriangel		**85% av Area:**	**6,783**	**m2**
I:	7,600 m	I max:	7,600	m
J:	2,100 m			
Spinnakerbom:				
Längd långskepps:	2,090 m			
Längd tvärskepps:	2,090 m			
Tilläggsarea för förstagsprofil:		**Area:**	**0,083**	**m2**
Total beräknad segelarea:			**21,998**	**m2**

Rigg		Mätt		Regel	
Största segelmätningshöjd	H:	11,150	m	max 11,150	m
Bomhöjd	HB:	0,742	m	max 1,030	m
Spinnackerbygel	a:	0,000	m	max 0,165	m
	b:	0,000	m	max 0	m
Masttyp:					
Rotlängd R:		0,57	m		
Masttoppsvikt MTV:		18,6	kg	min 18,5	kg
Frontarea A:		0,000	m2	min 1,109	m2
Vridbar mast					
Yta tvärskepps At		0	m2		
Yta långskepps Al		0	m2		
Tillägsyta vridbar		0	m2		

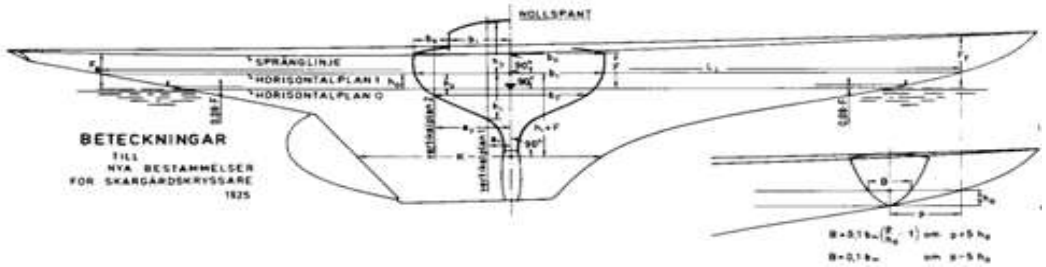

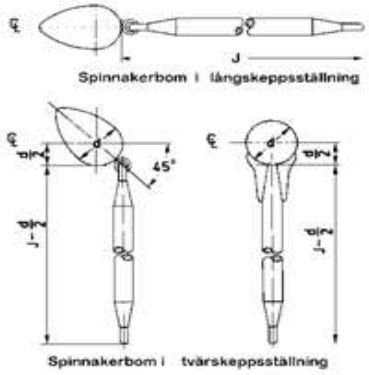

Anmärkningar: Förnyelse utan mätning. Båtägaren intygar att inga ändringa utförts.

SVENSKA SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDETS KLASSIFICERINGSNÄMD

Stockholm den 2026-06-16