



MÄTBREV nr B0071
FÖR SKÄRGÅRDSKRYSSARE
utfärdat av
SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDET

Klass 22 m2 skärgårdskryssare
enligt 1925 års bestämmelser och senare gjorda ändringar och tillägg.
Jaktens namn So Long
Klassificeringsnummer* 110 **Permanent nummer** SUI 265
Ägare Zora Sorman
Konstruktör Arvid Laurin
Byggd av Arendals båtvarv
Byggnadsplats Arendal - Göteborg
Byggnadsår 1945
Mätning utförd datum 2016-08-04 samt 2016-08-07
Plats Skarholmen samt Häggvik Sollentuna
Mättningsman Per Thelander

**Jaktens klassificeringsnummer och byggår skall vara permanent anbringat i skrovet på synlig plats.*

Uppgifterna i detta mätbrev skall överensstämma med de i klassificeringscertifikatet av datum: 1945-06-13

Mätbrevet är giltigt till: 2027-12-11

dock under förutsättning att inga ändringar görs. Mätbrevets giltighetstid bestäms av klassificeringsnämnden beroende på jaktens kondition, dock ej längre tid än 5 år. Alla ändringar beträffande skrov, tex barlastkölen, märken samt masttyp, kräver komplettering av klassificeringscertifikat.

SKROVMÄTNING		Mätt/vägd	Regel
Längd över allt		11,500 m	
Bredd max		1,960 m	
Djupgående		1,315 m	
Längd i horisontalplan 1	Lx	9,200 m	
Medelbredd	b0	1,920 m	
	b1	1,877 m	
	b2	1,408 m	
Summa		1,806 m	Min 1,800 m
Fribord på nollspant	F	0,515 m	Min 0,506 m
Längd av kölparti	K	2,370 m	Min 2,359 m
Displacement	W	0 kg	Min 1836 kg

Displacement "vägd" ej obligatoriskt

Skrovets tillstånd: *Gott*
Märkenas tillstånd
Fribordsmärken *Gott* Trimmärken *Gott*
Märknaglar *Gott* Kölmärken *Gott*

Vid kappsegling får jakten, utan besättning men med föreskriven utrustning ombord, inte liggare djupare än att fribordsmärkenas underkanter befinner sig ovanför eller nått och jämnt tangerar vattenytan. Trimming är tillåten upp till trimmärkenas underkanter.

UTRUSTNING

Följande utrustning skall finnas ombord under kappsegling:

Ankare vägande	min	15 kg
Ankarkätting eller -tross längd	min	30 m
Bogsertross längd	min	30 m
Brottlast	min	12500 N
Flytväst eller dyl	min	3 st

Högsta antal ombord vid kappsegling 3 personer

SEGEL OCH RIGGMÄTNING

Storsegel	Area: 15,091 m²
M: 10,145 m	B: 2,975 m
Q1: 0,000 m	Q2: 0,000 m
Q4: 0,000 m	

Tilläggsarea för vridbar mast:	Area: 0,000 m²
Max segelbredd:	

B1: 2,618 m	B2: 2,023 m
B4: 1,279 m	

Toppskäddans maxbredd 0,110 m

Q1 och B1 används endast som breddmått för storsegel med fria lattor

Förtriangel	85% av Area: 6,881 m²
I: 7,530 m	I max: 7,600 m
J: 2,150 m	


Spinnakerbom:

Längd långskepps: max 2,1 m


Längd tvärskepps: 0,000 m

Tilläggsarea för förstagsprofil: **Area: 0,000 m²**

Total beräknad segelarea: 21,971 m²

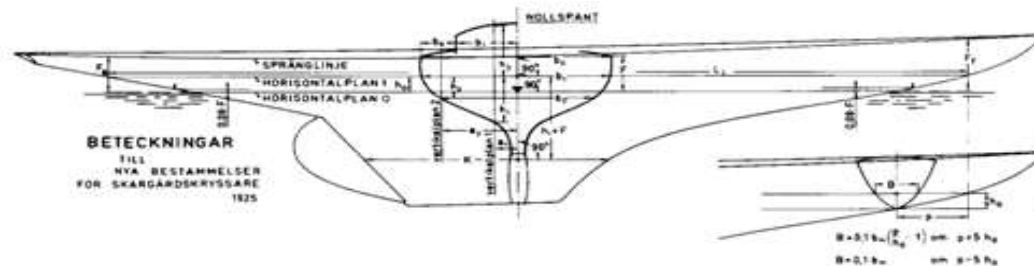

Spinnakerbom i långskeppsställning



Spinnakerbom i tvärskeppsställning

Rigg	Mått	Regel
Största segelmätningshöjd H:	11,126 m	max 11,150 m
Bomhöjd	HB: 0,981 m	max 1,030 m
Spinnackerbygel	a: 0,135 m	max 0,165 m
	b: 0,135 m	max 0,135 m
Masttyp:		
Rotlängd R:	0,72 m	
Masttoppsvikt MTV:	17,3 kg	min 17,9 kg
Frontarea A:	1,150 m ²	min 1,104 m ²
Vridbar mast		
Yta tvärskepps At	0 m ²	
Yta långskepps Al	0 m ²	
Tillägsyta vridbar	0 m ²	

Anmärkning: Mast på rufftak. Ny mastbalk i ruff samt ny mast. Jakten ej vägd

Stockholm den 2024-12-11

SVENSKA
SKÄRGÅRDSKRYSSAREFÖRBUNDETS
KLASSIFICERINGSNÄMD